



CLIMATE
CONTROL



MAX. 6 M

CLOTH WINDOW KIT 600 CM

ART. NR. 380958

NL

De Eurom Cloth Window/Door kit 600 cm is een raam- of deur afdichting voor gebruik bij mobiele airconditioners. Door het gebruik van de kit wordt voorkomen dat warme lucht en vocht terug de ruimte in stromen.

Befestig de klittenbandstrip rondom het kozijn van het af te dichten raam of deur. Plak vervolgens de kit aan de klittenbandstrip. De afvoerslang van de mobiele airconditioner kan door de opening met ritssluiting gevoerd worden. Sluit de rits zo ver mogelijk om te voorkomen dat warme lucht en vocht terug de ruimte in stromen. Materiaal, 100% polyester. Denk aan je inbraakpreventie.

EN

The Eurom Cloth Window/Door kit 600 cm is a window/ door seal for use with mobile air conditioners. The use of the kit will prevent hot air and moisture from flowing back into the room.

Attach the velcro strip around the frame of the window or door to be sealed. Then stick the kit to the velcro strip. The drain hose of the mobile air conditioner can be passed through the opening with the zipper. Close the zipper as far as possible to prevent hot air and moisture from flowing back into the room. Material, 100% polyester. Consider your burglary prevention.

DE


Das Eurom Cloth Window/Door Kit 600 cm ist eine Fenster- oder Türdichtung für den Einsatz mit mobilen Klimaanlage. Durch die Verwendung des Kits wird verhindert, dass Wärme Luft und Feuchtigkeit in den Raum zurückfließen.

Befestigen Sie den Klettstreifen am Rahmen des Fensters oder der Tür, die abgedichtet werden sollen. Dann kleben Sie den Bausatz auf den Klettverschluss. Der Ablaufschlauch der mobilen Klimaanlage kann mit einem Reißverschluss durch die Öffnung geführt werden. Schließen Sie den Reißverschluss so weit wie möglich, um zu verhindern, dass Wärme Luft und Feuchtigkeit in den Raum zurückfließen. Material 100% Polyester. Betrachten Sie Ihre Einbruchssicherung.

FR

Le Eurom Cloth Window/Door Kit 600 cm est un joint de fenêtre ou de porte destiné aux climatiseurs mobiles. L'utilisation du kit empêche l'air chaud et l'humidité de revenir dans la pièce.

Fixez la bande Velcro au cadre de la fenêtre ou de la porte à sceller. Puis collez le kit sur la bande velcro. Le tuyau de vidange du climatiseur mobile peut être passé dans l'ouverture avec une fermeture à glissière. Fermez le plus possible la fermeture à glissière pour empêcher l'air chaud et l'humidité de refluer dans la pièce. Matière, 100% polyester. Considérez votre prévention de cambriolage.

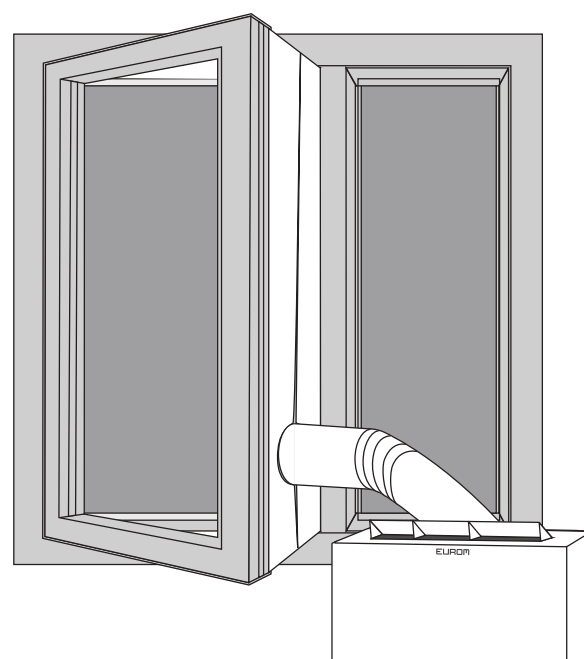

EUROM[®]
POWERFUL PRODUCTS

FOR MOBILE AIRCONDITIONER