

**NL Gebruiksaanwijzing**



# **CORDLESS LEAF-BLOWER**

**Art. Nr. 24.306.2**

**NL Bladblazer**




**Betekenis symbolen**

WAARSCHUWING



Lees het instructieboekje zorgvuldig voor gebruik; het bevat belangrijke veiligheidswaarschuwingen die u dient op te volgen.



Houd aanwezig, vooral kinderen maar ook huisdieren, op een veilige afstand en bewaar afstand tot alles en iedereen.



Pas op voor opspattende materialen als steentjes enz.



Niet in regen gebruiken en niet aan vocht blootstellen.



Draag hoor- en oog bescherming.

## **Dank**

Hartelijk dank dat u voor een EUROM apparaat hebt gekozen. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot uw volle tevredenheid zal functioneren.

Om het beste uit uw apparaat te halen is het belangrijk dat u deze gebruiksaanwijzing vóór gebruik aandachtig en in zijn geheel doorleest en ook begrijpt. Schenk daarbij speciaal aandacht aan de veiligheidsvoorschriften; die worden vermeld ter bescherming van u en uw omgeving!

Bewaar de gebruiksaanwijzing vervolgens om het in de toekomst nog eens te kunnen raadplegen. Bewaar ook de verpakking: dat is de beste bescherming voor het apparaat tijdens de opslag buiten het seizoen. En mocht u het apparaat ooit aan iemand anders overdragen, lever er dan het instructieboekje en de verpakking bij. Wij wensen u veel en probleemloos gebruiksgenot toe!

## **Technisch gegevens**

Type		Leaf blower Cordless
Aansluitspanning	V	18
Snelheid (geen belasting)	rpm	1300
Blaascapaciteit	km/h	I:150 II:210
Geluidsniveau	dB	96 dB
Trillingsniveau	m/s <sup>2</sup>	1.596 m/s <sup>2</sup> , K=1.5 m/s <sup>2</sup>
Oplaadtijd accu	uur	1-4
Gewicht	kg	1,8

## **Waarschuwingen algemeen**

- Lees alle instructies. Het niet houden aan deze instructies kan resulteren in elektrische stroom schokken, vuur en/of ernstig persoonlijk letsel.
- Bewaar alle veiligheidsinstructies en andere instructies voor toekomstig gebruik
- Dit apparaat mag nooit gebruikt worden door personen die niet bekend zijn met de werking en het instructieboekje niet hebben gelezen. De gebruiker is verantwoordelijk voor ongelukken die gebeuren met andere personen of voorwerpen!
- Het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies kan schade, brand en/of persoonlijk letsel veroorzaken. Zij doen de garantie vervallen en leverancier, importeur en/of fabrikant aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen!

## **Waarschuwingen werkomgeving**

- Een rommelig en donker werkterrein is vragen om ongelukken. Het werkgebied dient opgeruimd en goed verlicht te zijn, en vrij van overbodige voorwerpen en rotzooi. Wees extra voorzichtig als de grond glibberig is door vocht, vet, zand, strooisel of wat dan ook.
- Gebruik het apparaat niet binnenshuis of in een omgeving waar brand- of explosiegevaar bestaat vanwege het gebruik of de opslag van brandbare of licht ontvlambare (vloei)stoffen en gassen als verf, vernis, benzine enz.  
Gebruik het apparaat ook niet in een stoffige omgeving. Elektrisch gereedschap kan vonken veroorzaken die stof en dampen kunnen ontsteken.
- Houd kinderen en toeschouwers uit de buurt wanneer u het apparaat gebruikt. Let op de richting van de luchtstroom, het kan objecten verplaatsen die persoonlijk letsel en / of materiële schade kunnen veroorzaken.
- Controleer het te bewerken terrein op draden en ander afval dat schade aan het apparaat of letsel kan toebrengen. Gebruik zo nodig eerst een hark of een bezem om ongewenste voorwerpen te verwijderen, voordat u gaat blazen.

## **Waarschuwingen elektriciteit**

- Aansluitspanning en frequentie, vermeld op het acculader, dienen overeen te komen met die van het te gebruiken stopcontact elektrische installatie dient beveiligd te zijn met een aardlekschakelaar (max. 30 mA).  
Gebruik alleen een passend stopcontact.
- Stel het apparaat niet bloot aan vocht of regen en gebruik het niet onder vochtige of natte omstandigheden.
- Houd de elektrokabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe hoeken en bewegende delen.

## **Waarschuwingen persoonlijke veiligheid**

- Gebruik uw gezonde verstand en kijk altijd goed wat u doet tijdens de werkzaamheden. Gebruik het apparaat niet wanneer u vermoeid bent, medicijnen gebruikt die slaperigheid veroorzaken of wanneer u alcohol of drugs hebt gebruikt. Neem regelmatig een pauze.

- Sta stevig in balans, reik niet te ver en draag tijdens het gebruik van het apparaat altijd stevige, dichte schoenen met een goed profiel, een lange broek en handschoenen. Draag geen los hangende kleding of sieraden die in de luchtinlaat getrokken kunnen worden. Bind lang haar samen en houd het uit de buurt van de luchtinlaat. Draag tijdens het gebruik een beschermende bril. Om irritatie door stof te voorkomen wordt het dragen van een stofmasker aanbevolen, zeker wanneer er stof van beton, MDF, vezelplaten enz. vrij kan komen! Oorbescherming wordt aanbevolen. Werkt u op terrein waar u getroffen kunt worden door vallende voorwerpen, draag dan ook een helm. Houd uw handen en de rest van uw lichaam weg van de in- en uitlaatopeningen op de bladblazer.
- Voorkom het onbedoeld starten van het apparaat. Controleer of het apparaat uit staat voordat u de accu in het apparaat plaatst. Verwijder altijd de stekker uit het stopcontact (acculader) en de accu uit het apparaat wanneer u ze niet gebruikt.
- Steek nooit uw hand of enig ander voorwerp in de roterende delen van het apparaat, die de zuigkracht voortbrengen.

### **Waarschuwingen gebruik en zorg**

- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het wegblazen van dode bladeren, voor particulier gebruik. Gebruik het dus niet bedrijfsmatig.
- Gebruik het apparaat uitsluitend voor het doel waarvoor het is ontworpen en op de wijze zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing. Overbelast het apparaat niet en gebruik het niet te lang achter elkaar; dat verkort de levensduur. Controleer voor gebruik uw apparaat (incl. accu en acculader) op zichtbare beschadigingen en/of vreemd geluid. Neem een beschadigd apparaat niet in gebruik maar biedt hem uw leverancier aan ter vervanging.
- Controleer het apparaat voor gebruik altijd op beschadigingen of slijtage. Controleer ook de elektrokabel (van de acculader) op correcte isolatie, insnijdingen, schuurplekken en de conditie van de verbindingen. Stel het apparaat niet in werking wanneer u beschadigingen/slijtage/onvolkomenheden constateert aan apparaat, accu, acculader, elektrokabel of stekker, of wanneer het slecht functioneert, is gevallen of op andere wijze een storing

vertoont. Breng het complete apparaat terug naar uw leverancier of een erkend elektricien voor controle en/of reparatie. Vraag altijd om originele onderdelen.

- Gebruik het apparaat nooit wanneer er beschermende delen, schakelaars of veiligheidsvoorzieningen kapot zijn, niet correct bevestigd zitten of missen.
- Gebruik het apparaat niet als het niet volledig is samengesteld.
- Schakel het apparaat onmiddellijk uit als deze abnormaal begint te trillen. abnormale trillingen duiden op mechanische problemen die persoonlijk letsel en / of materiële schade kunnen veroorzaken.
- Verwijder de stekker uit het stopcontact, verwijder de accu uit het apparaat voordat u het apparaat schoonmaakt, het blaaskanaal monteert /demonteert of het apparaat opbergt.
- Zorg voor zorgvuldig toezicht wanneer dit apparaat wordt gebruikt in de aanwezigheid van kinderen, handelingsonbekwame personen of huisdieren. Houd hen uit de buurt van het apparaat! Dit apparaat is niet geschikt om te worden gebruikt door personen (incl. kinderen) met een fysieke- zintuiglijke- of mentale beperking, of gebrek aan ervaring en kennis, ongeacht of er toezicht is of instructie is gegeven aangaande het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Er dient op te worden toegezien dat kinderen niet met het apparaat spelen.
- Dit apparaat mag nooit wordt gebruikt door kinderen. Berg het apparaat op buiten het bereik van kinderen.
- Schakel het apparaat uit en wacht tot alle bewegende delen stilstaan voordat u het apparaat opbergt.
- Breng geen wijzigingen of aanpassingen aan op het apparaat. Het apparaat / accu en acculader (incl. elektrokabel en stekker) mag mogen uitsluitend worden geopend en/of gerepareerd door daartoe bevoegde en gekwalificeerde personen.
- Onderhoud het apparaat naar behoren. Controleer regelmatig of de bewegende delen niet vast zijn gelopen en er geen delen verkeerd gemonteerd zijn of dat er andere factoren zijn de functionaliteit beïnvloeden.

## **Aanvullende waarschuwingen/instructies voor accu aangedreven apparaten**

- Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke veiligheids- en gebruikersinformatie over de accu en acculader.
- Lees zorgvuldig alle instructies en waarschuwingen op de accu, acculader, en in dit instructieboekje voordat u de accu en acculader gaat gebruiken.
- Gebruik alleen de acculader die door de fabrikant wordt aanbevolen.  
Het gebruik van een acculader die is bedoeld voor een ander type accu kan brandgevaar opleveren.
- Gebruik alleen een accu die speciaal is ontworpen voor dit apparaat. Het gebruik van andere accu-modellen kan persoonlijk letsel, of brand tot gevolg hebben.
- Wanneer de accu niet in gebruik is, houdhem dan uit de buurt van andere metalen voorwerpen als bijvoorbeeld paperclips, munten, spijkers en schroeven die accu-aansluitingen kunnen kortsluiten. Het kortsluiten van accu-aansluitingen kan brandwonden of brand veroorzaken.
- Onjuist gebruik kan vloeistof uit de batterij laten lekken. Vermijd elk contact met deze vloeistof. Bij onbedoeld contact met deze vloeistof onmiddellijk de huid grondig afspoelen met water. Als u deze vloeistof in uw ogen krijgt, spoel zorgvuldig met water en zoek snel medische hulp.  
Vloeistof vanuit de accu kan de huid irriteren of brandwonden veroorzaken.  
Vervang de lekkende accu.
- Plaats nooit een gebarsten of beschadigde accu in de acculader.  
- gevaar voor een elektrische schok.
- Stel de acculader nooit bloot aan water of een andere vloeistof.  
- gevaar voor een elektrische schok of materiele schade.
- Om ervoor te zorgen dat accu en acculader na gebruik sneller afkoelen, mogen ze niet in een warme ruimte of gesloten kasten enz. worden geplaatst.
- Probeer niet om andere accu's op te laden dan degene die met dit apparaat zijn meegeleverd.  
- gevaar voor een elektrische schok en/of brand.



- Plaats nooit voorwerpen op de acculader en plaats de acculader nooit op een zachte of een buigzame ondergrond.  
- gevaar voor oververhitting.  
Plaats de acculader niet in de buurt van warmtebronnen.
- Gebruik alleen een passend stopcontact en gebruik de elektrokabel niet om de acculader op te tillen e.d. Om de stekker van de acculader in- of uit het stopcontact te steken, pak altijd de stekker in de hand; trek nooit aan de elektrokabel.
- Rol de elektrokabel van de acculader volledig af voor u de stekker in het stopcontact steekt. Leid de kabel niet onder tapijt door, bedek hem niet met matten, lopertjes o.i.d. en houd de kabel buiten de looproute. Zorg ervoor dat er niet op getrapt wordt en er geen meubels op worden gezet. Leid de kabel niet om scherpe hoeken en wind hem na gebruik niet te strak op.
- Het gebruik van een verlengsnoer wordt afgeraden omdat dit oververhitting en brand kan veroorzaken. Is het gebruik van een verlengsnoer onvermijdelijk, zorg dan voor een onbeschadigd, goedgekeurd verlengsnoer van voldoende vermogen.
- Als de acculader of accu is blootgesteld aan klappen of slagen of op andere wijze is beschadigd, mogen deze niet worden gebruikt totdat ze zijn gecontroleerd en gerepareerd door een erkend elektricien.
- Ontmantel de acculader niet, overhandig het aan een erkend elektricien of servicecentrum als het gerepareerd moet worden. Knoeien of onjuiste her-montage kan leiden tot het risico van een elektrische schok en / of brand.
- Verwijder de stekker uit het stopcontact voordat u begint met schoonmaken van de acculader - gevaar voor elektrische schok. Het is niet voldoende om alleen de accu uit de acculader te verwijderen.
- Probeer nooit om twee of meer acculaders aan elkaar te verbinden.
- Berg de acculader nooit op of gebruik hem niet in omstandigheden waar de temperatuur hoger kan zijn dan 50°C.
- De acculader is bedoeld om te worden gevoed met een huishoudelijk stopcontact van 220-240 Volt / 50 Hz en een uitgangsspanning van 18 volt te produceren. Probeer nooit de acculader te gebruiken met andere spanningen.

- De accu is niet volledig opgeladen bij levering vanuit de fabriek.
- De beste levensduur en prestaties worden bereikt als de accu wordt opgeladen bij een omgevingstemperatuur van 18 tot 24°C. Vermijd het opladen van de accu bij temperaturen lager dan 10°C of hoger dan 50°C. Dit verkleint het risico van inferieure prestaties en schade aan de accu.
- Verbrand accu's nooit. Ook niet als ze beschadigd zijn en niet meer kan worden opgeladen. Accu's kunnen ontploffen als ze worden verbrand.
- Probeer nooit om de accu te openen. Gebruik of laad de accu niet als de plastic behuizing beschadigd of gebarsten is.
- Laad de accu alleen op in een goed geventileerde ruimte.
- Acculader en accu worden warm tijdens het opladen. Dit is volkomen normaal.
- Laad de accu, indien mogelijk, bij normale kamertemperatuur.
- Bedek de acculader niet, risico van oververhitting.
- Vermijd het opladen van de accu in direct zonlicht of in de buurt van warmtebronnen.

### **Overladingsbeveiliging**

De overladingsbeveiliging beschermt de accu tegen overmatig opladen. De acculader schakelt automatisch uit wanneer de accu volledig is opgeladen om de accu te beschermen tegen schade door overbelasting.

### **Diep ontlading bescherming**

De accu is beveiligd tegen te diep ontladen. Dit voorkomt dat de accu verder wordt ontladen wanneer een te lage accuspanning wordt bereikt.

### **Oververhitting beveiliging**

De accu heeft een ingebouwde temperatuursensor die het laden stopt wanneer de accu te heet wordt. De temperatuursensor beschermt de accu wanneer het apparaat in gebruik is. Anders zou de accu in geval van overbelasting of langdurig gebruik een gevaarlijk hoog niveau kunnen bereiken. In geval van oververhitting moet de accu eerst afkoelen voordat deze opnieuw kan worden gebruikt. Afhankelijk van de omgevingstemperatuur en hoe het apparaat wordt gebruikt, kan het tot 30 minuten duren voordat de accu voldoende is afgekoeld.

### **Over spanning beveiliging**

De accu wordt tijdelijk uitgeschakeld om schade te voorkomen als de maximale voltage wordt overschreden. De normale accu-functie wordt automatisch gereset enkele seconden nadat de deze beveiliging is geactiveerd.

## Kortsluitingsbeveiliging

De kortsluitbeveiliging schakelt en breekt onmiddellijk het circuit van de accu als de accu is kortgesloten. Dit voorkomt schade aan de accu en / of het apparaat.

## Overige risico's


Zelfs als het apparaat volgens de instructies wordt gebruikt, is het onmogelijk om alle risicofactoren uit te sluiten. De volgende potentiële risico's houden verband met het ontwerp en de functionaliteit van het apparaat:

- schade aan de longen als geen stoffiltermasker wordt gebruikt
- gehoorverlies als geen gehoorbescherming wordt gebruikt
- oogletsel als geen veiligheidsbril wordt gebruikt
- trilling letsel als het apparaat lange tijd wordt gebruikt of niet goed wordt onderhouden

## Vibratie/trilling

- Aangegeven trilling waarden zijn gemeten volgens een standaard testmethode en kunnen worden gebruikt voor vergelijkingen tussen apparaten.
- De aangegeven waarden kunnen ook worden gebruikt voor een voorlopige beoordeling van de blootstelling.
- Trillingsniveaus kunnen afwijken van de opgegeven waarde, afhankelijk van hoe het apparaat wordt gebruikt.
- Probeer zo veel mogelijk de blootstelling aan trillingen te verminderen door bijvoorbeeld handschoenen te dragen en op gezette tijden passende pauzes te nemen.

## Beschrijving en montage

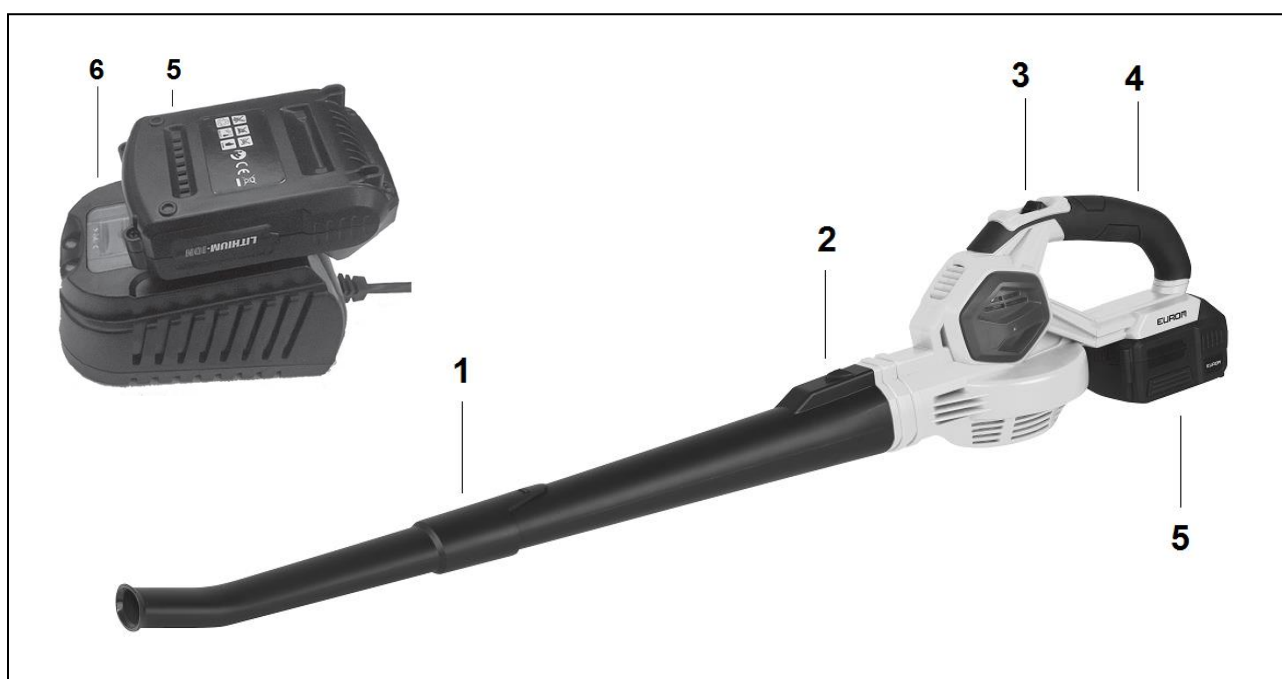

- |                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 1. Blaaskanaal (2 delen) | 4. Handgreep |
| 2. Blaaskanaal borg knop | 5. Accu      |
| 3. Aan/Uit schakelaar    | 6. Acculader |

Gebruik het apparaat niet voordat het volledig is samengesteld zoals op de afbeelding!

### **Montage van de bladblazer**

- Schuif beide delen van het blaaskanaal in elkaar tot u klik hoort.
- Verwijder evt. accu uit de bladblazer voordat u het blaaskanaal monteert of demonteert en zet de aan/uit schakelaar op uit (0).
- Druk het blaaskanaal op de bladblazer tot u klik hoort en de borgknop geheel in de uitsparing zichtbaar is.
- Om het blaaskanaal weer te verwijderen druk stevig de borgknop en trek tegelijkertijd het blaaskanaal van de bladblazer.

### **Opladen van de accu**

De accu moet worden opgeladen voordat de bladblazer kan worden gebruikt

Nadat u de accu voor de eerste keer hebt opgeladen, gebruik de bladblazer totdat de accu volledig is ontladen. Herhaal dit 4 tot 5 maal.

- Plaats de acculader op een stevige ondergrond en steek de stekker in een 220/240 Volt 50 Hz stopcontact.
- Het rode lampje op de acculader gaat branden.
- Schuif de met de bladblazer meegeleverde accu in de acculader totdat u click hoort. ( de metalen plaatjes van de acculader in de sleuven van de accu )



- Eén rood lampje op de accu gaat knipperen om aan te geven dat de accu wordt geladen. ( evt. lichten andere rode lampjes op de accu op om het laadniveau aan te geven ). Op de acculader gaat ook het groene lampje knipperen om aan te geven dat er wordt geladen. Lichten geen lampjes op, dan is accu niet correct in de acculader geplaatst.
- Wanneer de accu volledig is geladen doven de rode lampjes op de accu en ook het rode lampje op de acculader dooft. Het groene lampje op de acculader blijft continu aan. De accu is nu volledig opgeladen.
- Verwijder de stekker van de acculader uit het stopcontact
- Druk de borgingsknop op de accu in en schuif de accu uit de acculader. De accu kan nu in de bladblazer worden geplaatst

Om het opladingsniveau van de accu te controleren, druk de knop op de accu in. ( op de korte kant van de accu, naast de rode lampjes )



### **Het plaatsen van de accu in de bladblazer**

- Controleer of de aan/uit schakelaar op uit (0) staat voordat u een accu in de bladblazer plaatst.
- Schuif de met de bladblazer meegeleverde accu in de bladblazer totdat u click hoort. Forceer niet, om schade aan accu en/of bladblazer te voorkomen.

### **Het verwijderen van de accu uit de bladblazer**

- Druk de borgingsknop op de accu in en schuif de accu uit de bladblazer.



### **Gebruik van de bladblazer**

- Lees en begrijp alle waarschuwingen voordat u de bladblazer gebruikt.
- Houd de bladblazer stevig vast en schuif de aan/uit-schakelaar naar voren. Selecteer ventilatorsnelheid mode I of II.
- Richt de luchtstroom voorwaarts en loopt langzaam naar voren. Beweeg het blaaskanaal naar achteren en naar voren met de blaas-opening 5-10 cm. boven de grond.
- Schakel de bladblazer uit door de aan / uit-schakelaar weer in de UIT-stand ( 0 ) te zetten en wacht tot alle bewegende delen stilstaan voordat u het apparaat opbergt.

### **Schoonmaak, onderhoud en opslag**

- Verwijder de stekker uit het stopcontact, verwijder de accu uit het apparaat voordat u het apparaat schoonmaakt, het blaaskanaal monteert /demonteert of het apparaat opbergt.
- Controleer of de keuzeschakelaar soepel werkt en niet door afval wordt belemmerd.
- Houd te allen tijde de luchtinlaat openingen van het motorhuis schoon om oververhitting van de motor te voorkomen.
- Spuit of spoel uw apparaat nooit schoon met water, maar reinig het met een licht-bevochtigde doek. Gebruik geen reinigingsmiddel op de plastic delen van de bladruimer, die kunnen het materiaal aantasten! Laat het motorhuis zorgvuldig drogen.
- Sla het apparaat uitsluitend op in een droge, vorstvrije ruime buiten het bereik van kinderen.

**CE-verklaring**

Hierbij verklaart Euromac bv., Kokosstraat 20, 8281 JC Genemuiden  
dat de onderstaande product

**Bladblazer**

bekend onder het EUROM, type Cordless Leaf-blower voldoet aan de eisen van de  
onderstaande normen:

**Cordless Leafblower****EMC 2014/30/EU:**

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

EN 55014-2:2015

**MD 2006/42/EC:**

EN 60745-1:2009+A11

EN 15503:2009+A2:2016

**Accu lader****Low Voltage Directive 2014/35/EU:**

EN 60335-1:2012+A11:2014

EN 60335-2-29:2004+A2:2010

EN 62233:2008

**EMC 2014/30/EU:**

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

EN 55014-2:1997+A1:2001+A2: 2008

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

**Battery**

IEC 62133-2012

**Battery charger and Battery**

EN 62841:2015

Genemuiden, 30-10-2018

W.J. Bakker, alg. dir.



W.J. Bakker.



**EUROM<sup>®</sup>**  
POWERFUL PRODUCTS



EUROM, Kokosstraat 20, 8281 JC Genemuiden  
info@euromac.nl      www.eurom.nl